



# Installatie in 5 stappen Huawei HG655D Modem

## Stap 1 Modem aansluiten

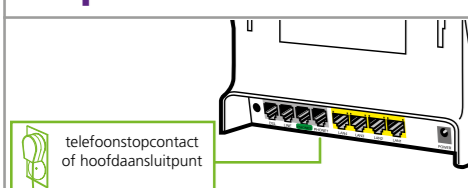


Blijft u naast uw Online.nl verbinding ook nog een analoge (KPN) telefonieverbinding gebruiken, volg dan na deze installatie de stappen op van de splitter instructie. Deze bevindt zich in de envelop in het installatiepakket.

### Begin

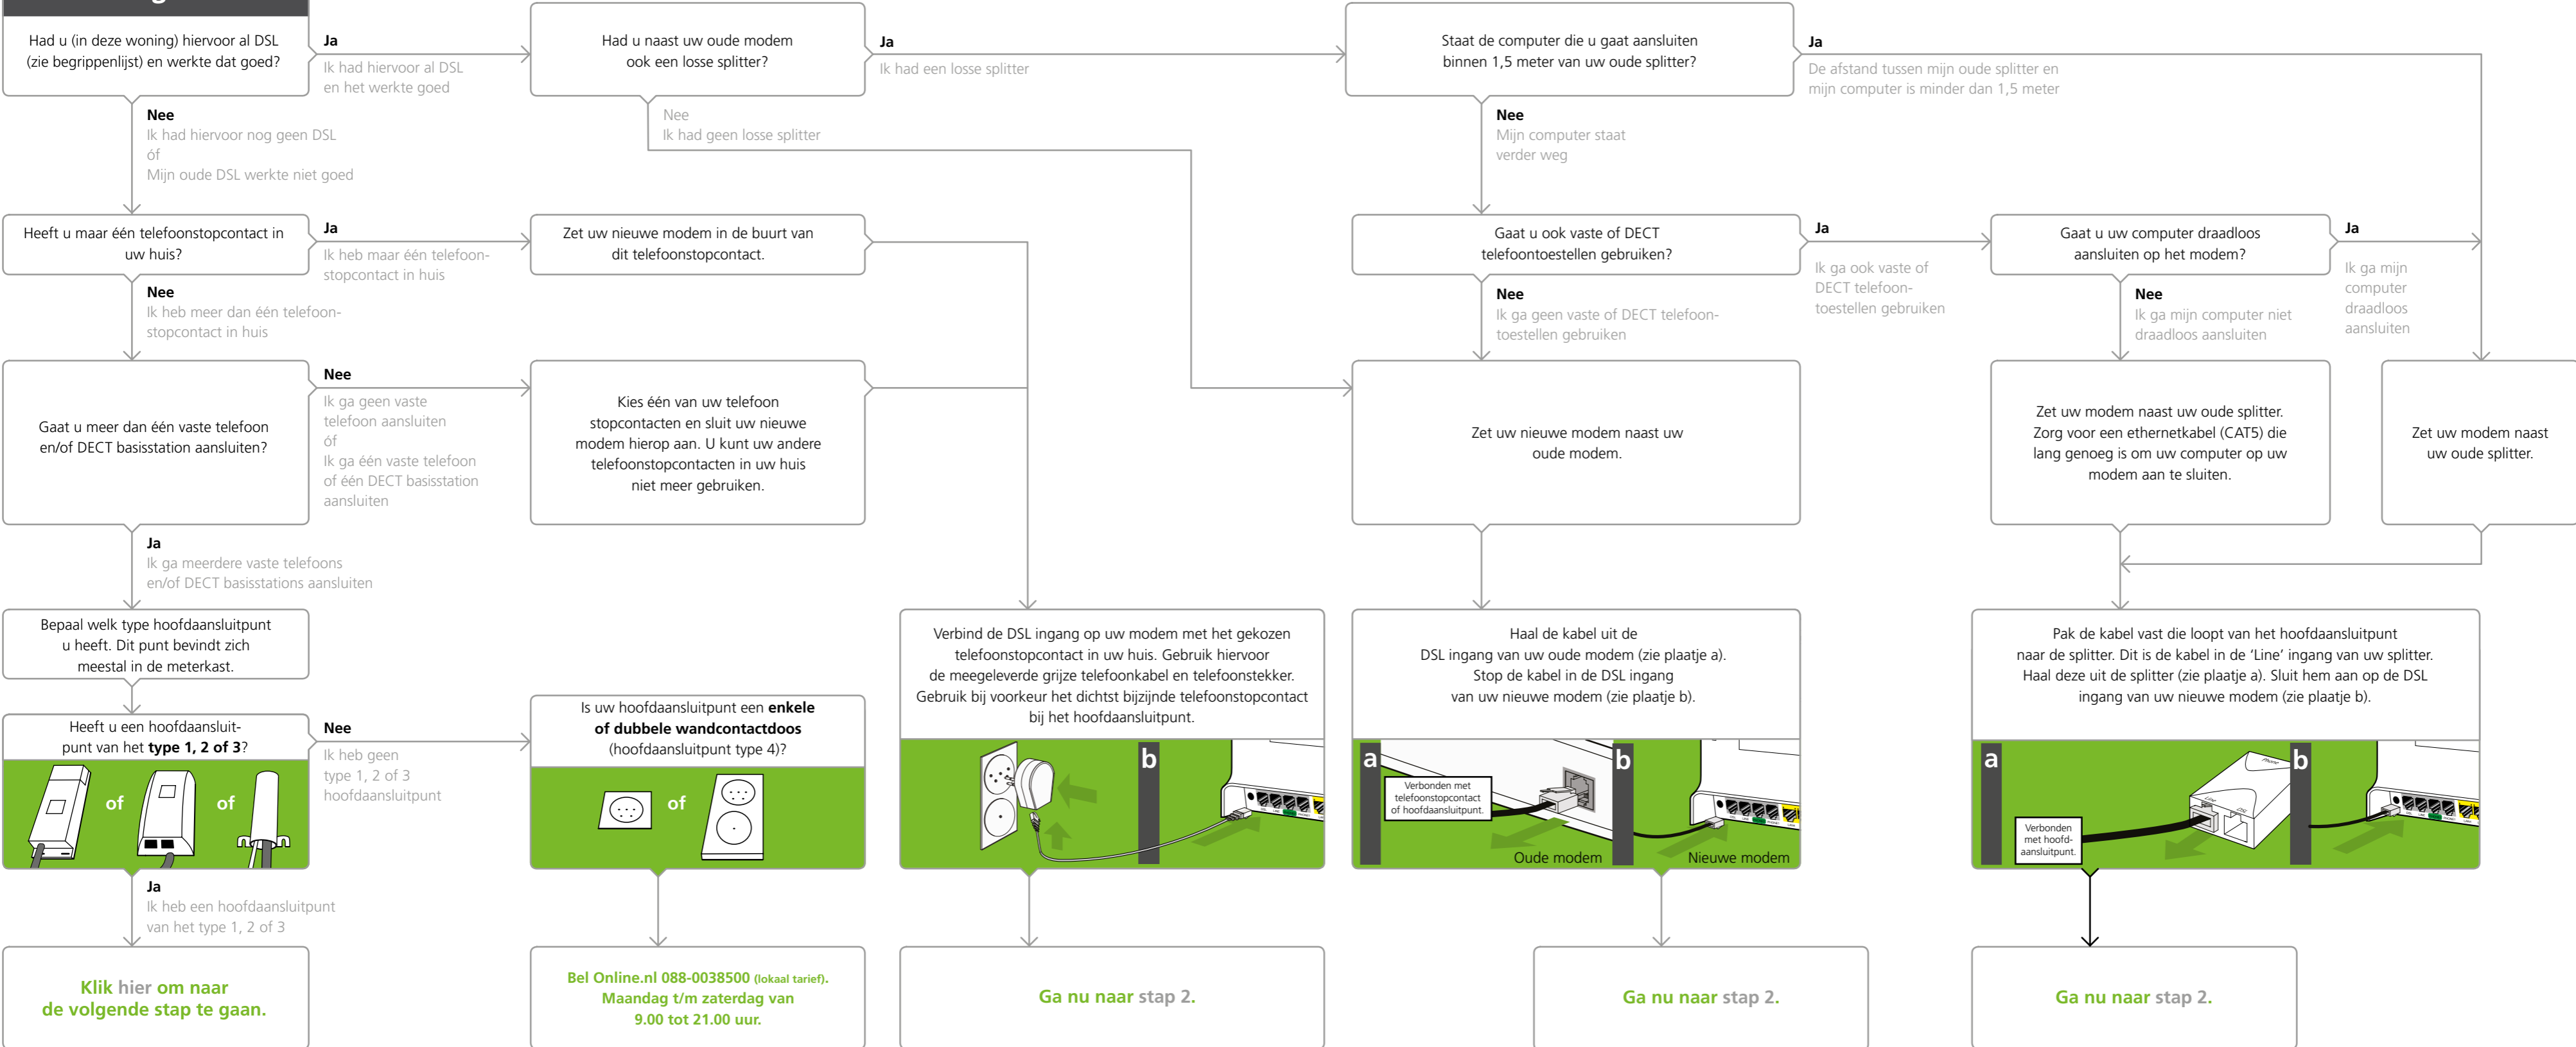

## Stap 2 Oude modem verwijderen

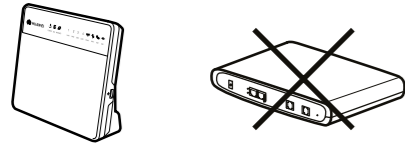

Had u al internet?

**Ja**  
Ik had al internet

Had u naast uw oude modem ook een losse splitter?  
**(Had u hiervoor kabelinternet en kabeltelefonie dan kiest u 'Nee'.)**

**Ja**  
Ik had een modem met losse splitter

**Nee**  
Ik had een modem met ingebouwde splitter

**Nee**  
Ik had nog geen internet


**Ga verder met stap 3.**

### (Had u hiervoor geen vaste telefonie, ga dan door naar de volgende stap.)

Pak de kabel die loopt van uw telefoon(s) naar de splitter.

- Haal hem uit de splitter (zie plaatje a)
- Markeer hem met plakband (zie plaatje b)

In stap 5 kunt u de kabel weer gebruiken om uw telefoon(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

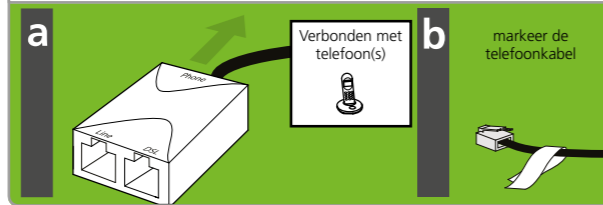


### (Had u hiervoor geen vaste telefonie, ga dan door naar de volgende stap.)

Pak de kabel die loopt van uw telefoon(s) naar uw oude modem.

- Haal hem uit het modem (zie plaatje a)
- Markeer hem met plakband (zie plaatje b)

In stap 5 kunt u de kabel weer gebruiken om uw telefoon(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

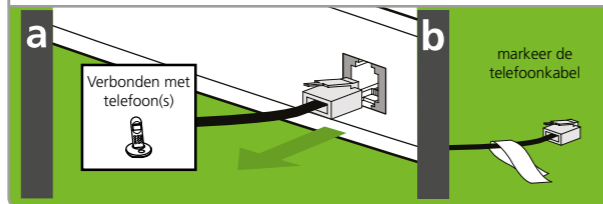

### (Had u hiervoor een draadloos modem dan kunt u direct door naar stap 3.)

Pak de kabel die loopt van uw computer(s) naar uw oude modem.

- Haal hem uit het modem (zie plaatje c)
- Markeer hem met plakband (zie plaatje d)

In stap 4 kunt u de kabel weer gebruiken om uw computer(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

Verbonden met computer(s)

markeer de ethernetkabel

### (Had u hiervoor een draadloos modem dan kunt u direct door naar stap 3.)

Pak de kabel die loopt van uw computer(s) naar uw oude modem.


- Haal hem uit het modem (zie plaatje c)
- Markeer hem met plakband (zie plaatje d)

In stap 4 kunt u de kabel weer gebruiken om uw computer(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

Verbonden met computer(s)

markeer de ethernetkabel


Verwijder uw oude modem en splitter en de kabel tussen uw oude modem en splitter.

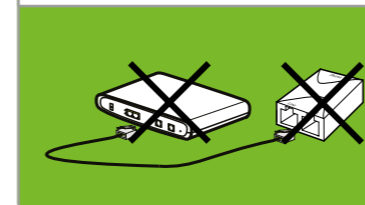

Verwijder uw oude modem.



## Stap 3 Modem inschakelen

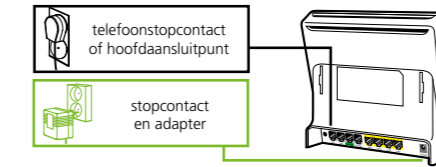


Sluit de adapter aan op het modem en stop hem daarna in het stopcontact (zie plaatje a). Zet het modem aan met de schakelaar aan de zijkant van het modem.

Het modem gaat nu contact maken met het internet en software laden (zie plaatje b).


- Het lampje POWER brandt continu en blijft vervolgens continu branden.
- Het DSL lampje knippert en brandt vervolgens continue groen.

Wacht tot het internet lampje continu brandt. Dit kan een halve minuut tot 10 minuten duren. Het is van belang dat u hierop wacht. Schakel de stroom niet uit en sluit het modem nog niet aan op de computer. Als de lampjes niet branden zoals aangegeven, kijk dan op de achterzijde van deze poster voor meer informatie over de lampjes.

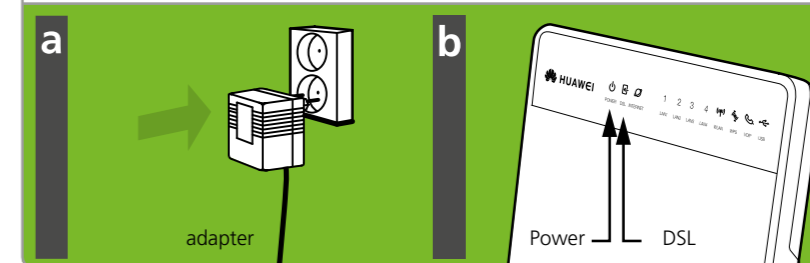


**Ga nu naar stap 4.**

## Stap 4 Computer aansluiten

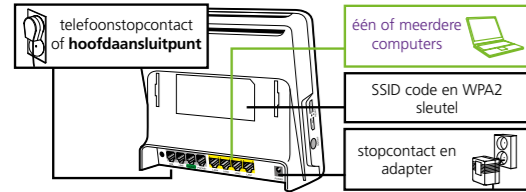


Stop de Online.nl installatie CD in uw computer en volg de stappen op het scherm. Tijdens de installatie krijgt u instructies wanneer u uw computer(s) en modem op elkaar moet aansluiten (**draadloos of met een kabel**).

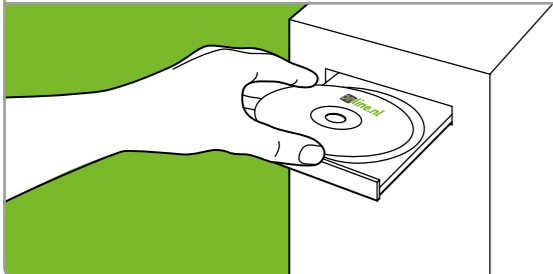

## Draadloos aansluiten


Wilt u het modem draadloos verbinden met uw computer? Dan heeft u de SSID code en WPA2-PSK sleutel nodig tijdens de installatie. U vindt deze op de achterzijde van het modem en op de meegeleverde sticker in het installatie pakket.

U kunt het draadloze gedeelte van uw modem in- en uitschakelen via het WLAN knopje. Het WLAN lampje brandt als de draadloze verbinding aan staat.



WLAN aan/uit knopje.  
2 tellen ingedrukt houden, na paar seconden gaat WiFi aan/uit.

## Stap 5 Telefoon aansluiten

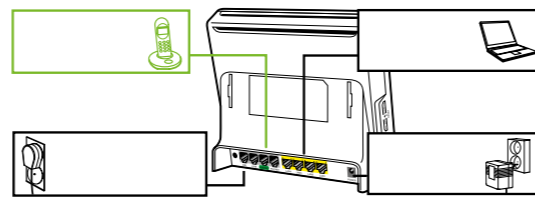


**Blijft u naast uw Online.nl verbinding ook nog een analoge (KPN) telefonieverbinding gebruiken, volg dan na deze installatie de stappen op van de splitter instructie. Deze bevindt zich in de envelop in het installatiepakket.**

Stop de in stap 2 gemarkeerde telefoonkabel in de groen gemarkeerde PHONE2 uitgang van uw modem. Heeft u uw modem direct aangesloten op het hoofdaansluitpunt type 1 en 3 (op de achterzijde van deze poster)? Stop dan nu de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

Bij gebruik van een DECT basisstation




Bij gebruik van meerdere telefoons

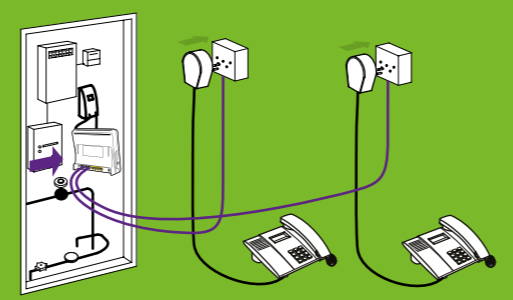

Bij gebruik van één vaste telefoon




## Dit is het eindresultaat

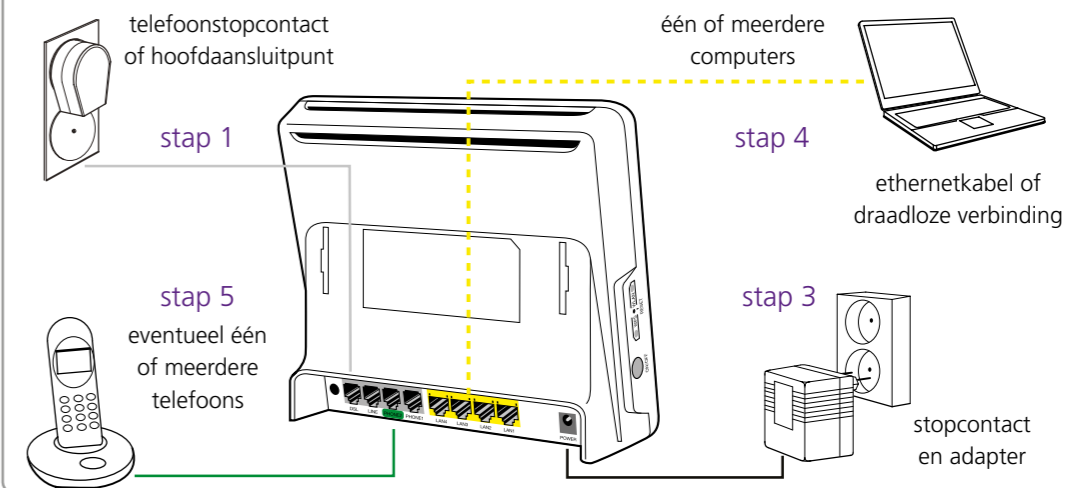


U heeft met succes het modem geïnstalleerd. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe internetverbinding! Als u nog vragen heeft, bel dan met **088-0038500** (lokaal tarief). Wij zijn maandag tot en met zaterdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur.

Welkom **Online.nl!**

# Detailinformatie hoofdaansluitpunt (type 1, 2 of 3)

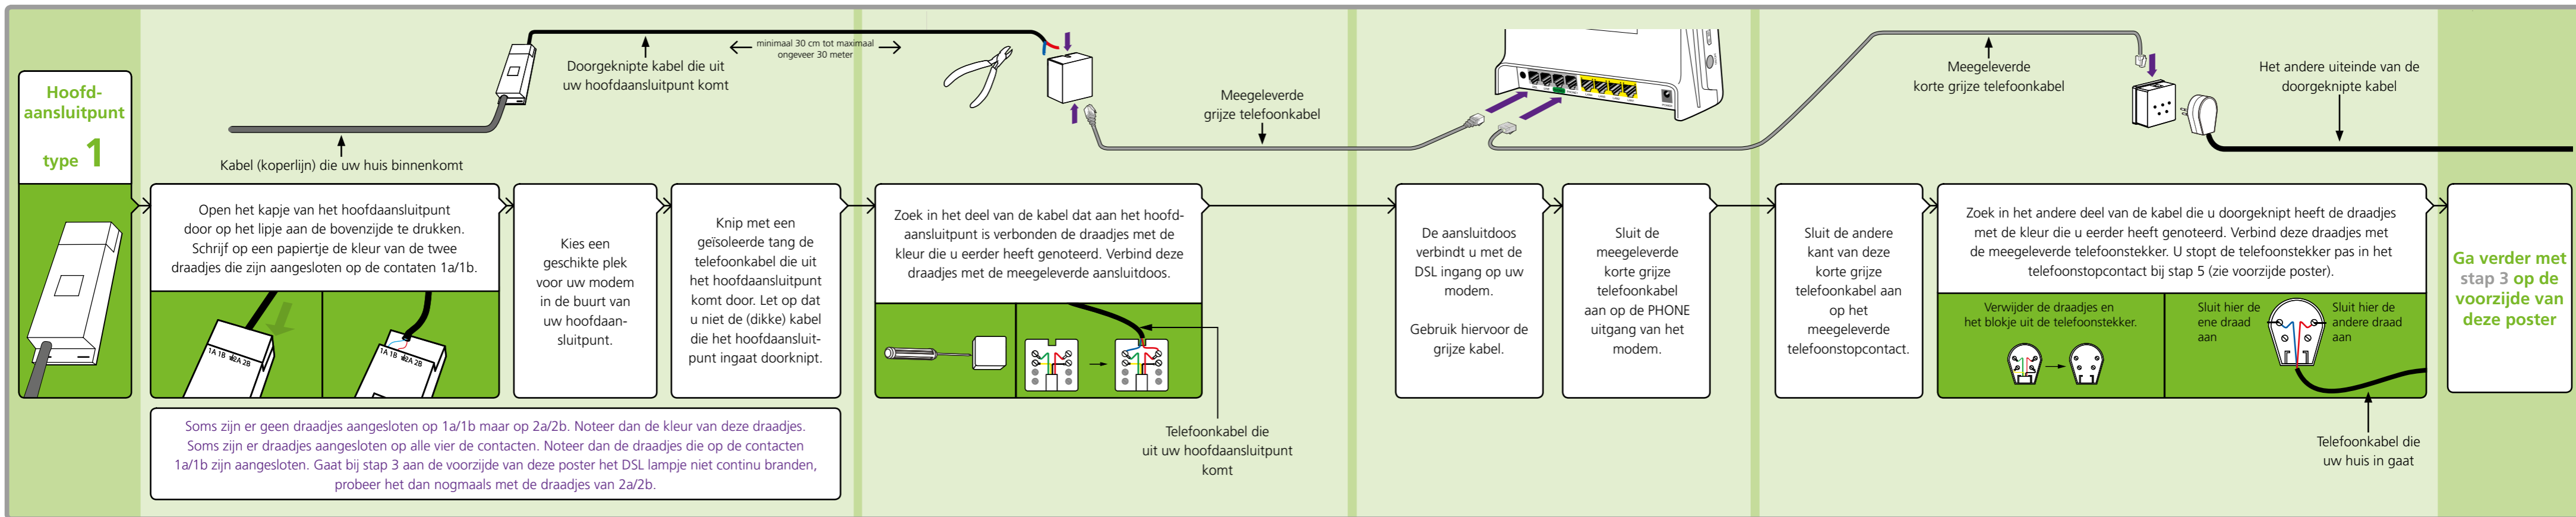

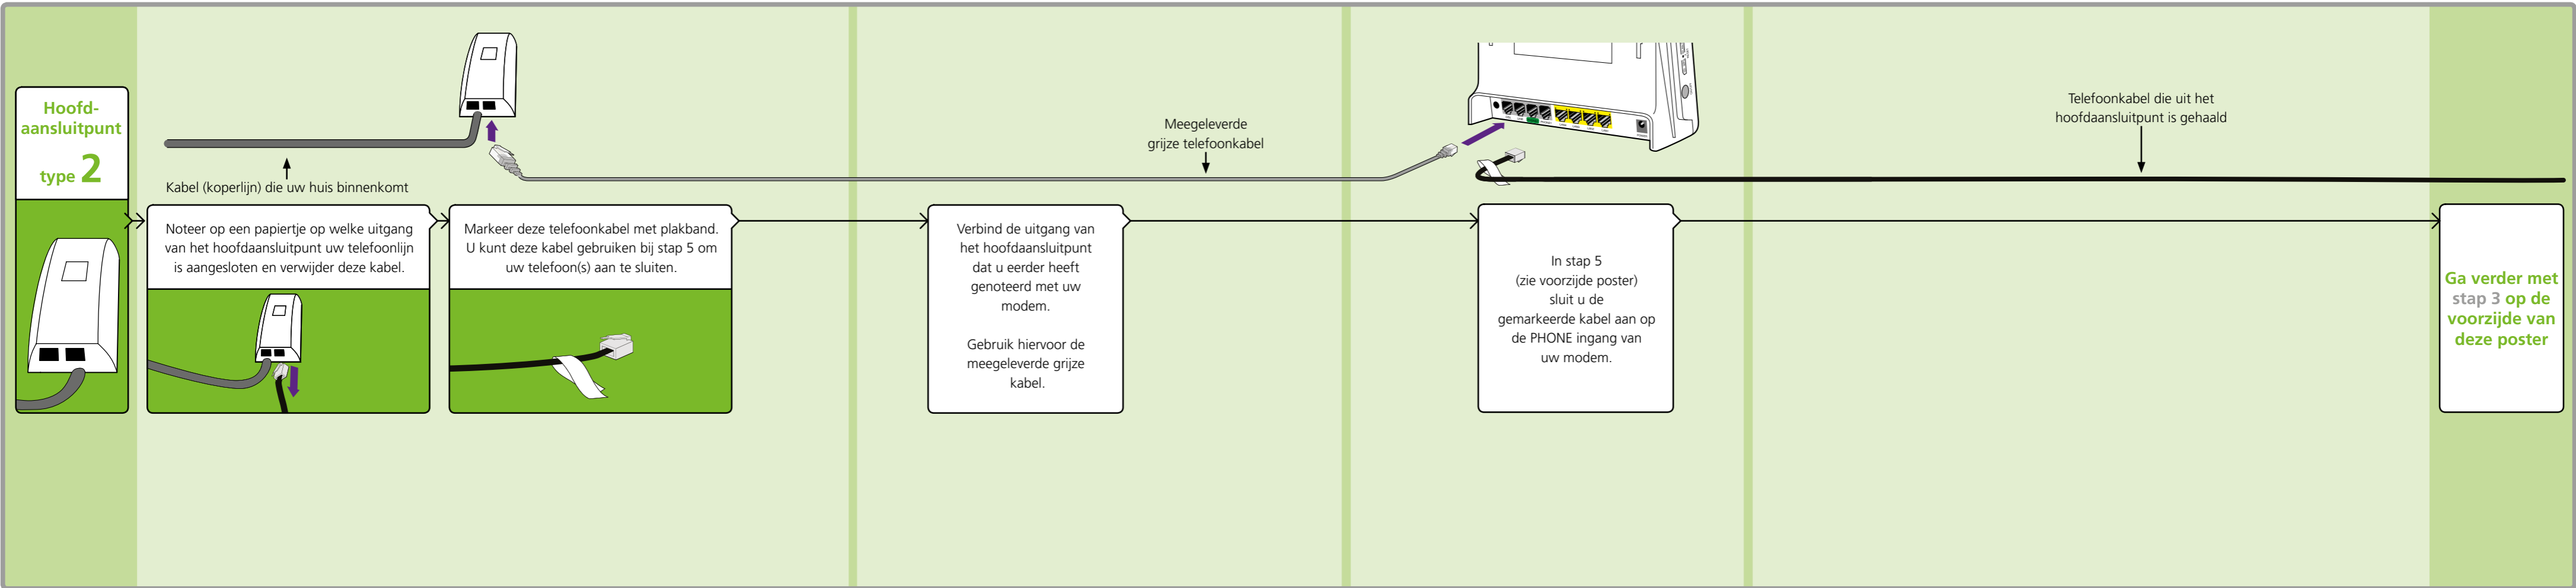

## Huidige situatie:

Kabel (koperlijn) die uw huis binnenkomt

(meestal in de meterkast)

Hoofd-aansluitpunt

Telefoonkabel die uw huis in gaat

Computer(s), telefoon(s), fax etc.

## Dit gaat u maken:

Hoofd-aansluitpunt


Verbinding

Modem

Verbinding

Computer(s), telefoon(s), fax etc.

### Hoofd-aansluitpunt type 3

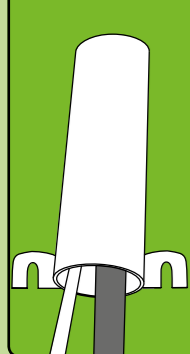

Kabel (koperlijn) die uw huis binnenkomt


Kies een geschikte plek voor uw modem in de buurt van uw hoofdaansluitpunt.

Knip met een geïsoleerde tang de telefoonkabel die uit het hoofdaansluitpunt komt door. Let op dat u niet de (dikke) kabel die het hoofdaansluitpunt ingaat doorknipt.

Doorgeknijpte kabel die uit uw hoofdaansluitpunt komt

minimaal 30 cm tot maximaal ongeveer 30 meter

Verbind de blauwe en rode draad van de kabel die aan het hoofdaansluitpunt is verbonden met de meegeleverde aansluitdoos.

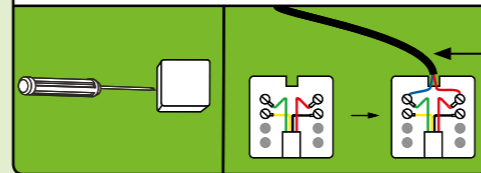

Telefoonkabel die uit uw hoofdaansluitpunt komt

Mocht later bij stap 3 aan de voorzijde van deze poster blijken dat het DSL lampje niet continu brandt, probeer het dan nogmaals met de twee andere draadjes uit de kabel (meestal oranje/wit).

Meegeleverde grijze telefoonkabel

De aansluitdoos verbindt u met de DSL ingang op uw modem. Gebruik hiervoor de grijze kabel.

Sluit de meegeleverde korte grijze telefoonkabel aan op de PHONE uitgang van het modem.

Sluit de andere kant van deze korte grijze telefoonkabel aan op het meegeleverde telefoonstopcontact.

Verbind het andere deel van de kabel die u doorgeknijpt heeft met de meegeleverde telefoonstekker. U stopt de telefoonstekker pas in het telefoonstopcontact bij stap 5 (zie voorzijde poster).

Verwijder de draadjes en het blokje uit de telefoonstekker.



Sluit hier de ene draad aan



Telefoonkabel die uw huis in gaat

Ga verder met stap 3 op de voorzijde van deze poster

## Betekenis van de lampjes op uw modem



Lampje	Kleur	Dit betekent	Mogelijke oplossingen	Lampje	Kleur	Dit betekent	Mogelijke oplossingen
Power	Continu groen.	Er staat spanning op het modem en het modem werkt.	Niet van toepassing, het modem ontvangt stroom.	DSL	Brandt continu groen.	Er is een goede verbinding tussen uw modem en het hoofdaansluitpunt. Het internetlampje gaat nu continu branden als er verbinding is.	
	Uit	Geen spanning op het modem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zet de stroomschakelaar op de zijkant van het modem in de juiste stand.</li> <li>Stop de adapter opnieuw in het stopcontact.</li> <li>Zorg ervoor dat het snoer van de adapter goed verbonden is met het modem.</li> <li>Kies een ander stopcontact en gebruik eventueel een verlengsnoer.</li> <li>Helpt dit niet? Bel dan onze klantenservice op <b>0900 9515</b> (€ 0,50 per gesprek).</li> </ul>		Knippert groen.	Het modem probeert het DSL signaal te detecteren. Als dit meer dan 10 minuten duurt, ontvangt uw modem geen DSL signaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat het DSL signaal tussen het hoofdaansluitpunt en het modem nergens onderbroken wordt.</li> <li>Controleer vanuit het hoofdaansluitpunt de verschillende aansluitpunten naar het modem toe.</li> <li>Haal onder meer de kabels uit het modem en stop ze er opnieuw in.</li> <li>Helpt dit niet? Stop de <a href="http://Online.nl">Online.nl</a> cd in uw computer. Kies vervolgens voor 'Hulp nodig'.</li> </ul>
					Uit	Het modem krijgt geen DSL signaal van het hoofdaansluitpunt.	Stop de <a href="http://Online.nl">Online.nl</a> cd in uw computer. Kies vervolgens voor 'Veelgestelde vragen'.

## Extra informatie

### Alternatief

Hierboven staat beschreven hoe u uw hoofdaansluitpunt met uw modem verbindt. Deze installatie vraagt enige technische kennis. Er zijn daarom twee alternatieven:

- Bestel een professionele monteur. Voor de kosten van de monteur verwijzen wij naar onze prijslijst ([www.online.nl/tarieven](http://www.online.nl/tarieven)). Bel hiervoor **088-0038500** (lokaal tarief).
- Gebruik toch niet meer dan één telefoonstopcontact in uw huis. Maak eventueel gebruik van een DECT basisstation met meerdere DECT telefoons. Verbind het telefoonstopcontact met het modem zoals op de voorzijde van deze poster is beschreven.

### Goed om te weten

- Als u gebruik wilt blijven maken van meerdere telefoonstopcontacten, dan moet u uw modem aansluiten bij het punt waar de koperlijn uw huis binnenkomt. Dit punt wordt ook wel het hoofdaansluitpunt genoemd en bevindt zich meestal in de meterkast.
- Er mogen geen telefoons of andere apparaten tussen het hoofdaansluitpunt en uw modem zijn aangesloten. Deze storen de gegevensoverdracht van uw DSL verbinding en kunnen ruis op uw telefoonlijn veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat alle telefoons op uw modem worden aangesloten. Dit geldt ook voor andere telecommunicatieapparatuur, zoals uw fax, antwoordapparaat of alarminstallatie.
- Het hoofdaansluitpunt kan er ook anders uitzien dan de 4 hoofdtypen.

**online.nl**  
INTERNET | BELLEN | TV