

Handleiding

Instellen Universal Plug and Play (UPnP)

Voor modems van Online.nl

Korte inleiding

De modems van Online.nl beschikken over UPnP (Universal Plug and Play) functionaliteit. Bij Online.nl staat het UPnP (plug en play) protocol standaard UIT / DICHT, waardoor men niet van buitenaf ongewenst toegang kan krijgen tot uw computer.

Wilt u de instellingen controleren, lees dan deze handleidingen van de Online.nl Zyxel, Huawei, Thomson TG712 en Thomson Speedtouch 706 (WL) modems.

Inhoudsopgave

1	Korte inleiding	pagina 2
2	Instructies voor een ZyXEL modem	pagina 4
3	Instructies voor een Huawei modem	pagina 6
4	Instructies voor een Thomson TG712 modem	pagina 8
5	Instructie voor een Thomson Speedtouch 706 (WL) modem	pagina 10

Instructies voor een ZyXEL modem

Pagina 1/2



Instructies wanneer u beschikt over een ZyXEL modem.

- Open een internetbrowser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox.
- Tik hierin de cijfers "**192.168.1.1**" en klik op enter. U komt nu op de modempagina.
- Log op de modempagina in met de gebruikersnaam "**admin**" en uw wachtwoord. (standaard is het wachtwoord "**1234**".)
- Klik op "Network Setting" en hierna op "Home Networking"




- Onder het kopje "UPnP" hebt u de mogelijkheid om UPnP in of uit te schakelen.

Instructies voor een ZyXEL modem

Pagina 2/2

- Met de optie "Disable" zet u de optie UPnP uit. Dit is de veilige optie, waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf toegang te krijgen tot uw harde schijf of computer.
- Met de optie "Enable" wordt toegang van buitenaf mogelijk.

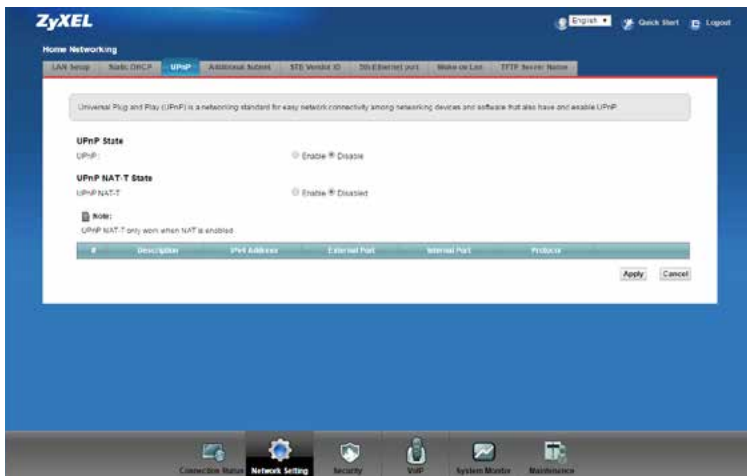


Instructies voor een Huawei modem

Pagina 1/2



Instructies wanneer u beschikt over een Huawei modem.

- Open een internetbrowser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox.
- Tik hierin de cijfers **"192.168.1.1"** en klik op enter. U komt nu op de modempagina.
- Klik nu op "Basis" en hierna op "UPnP".

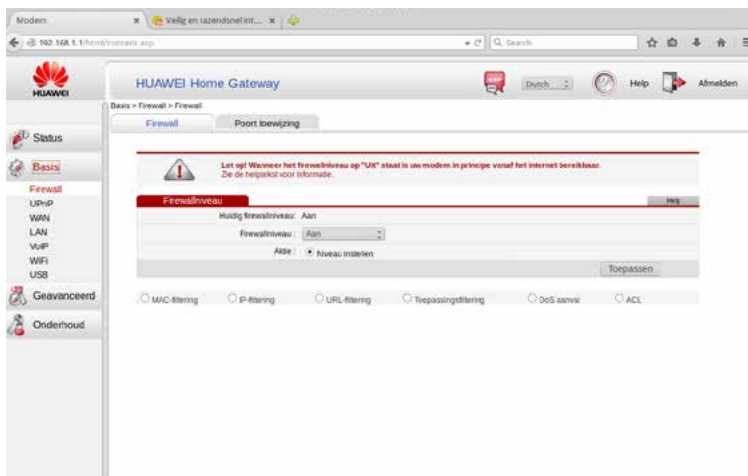


- U kunt hier UPnP in- of uitschakelen door de optie "Ingeschakeld" aan of uit te vinken. Klik hierna op Toepassen.

Instructies voor een Huawei modem

Pagina 2/2

- Wanneer u de kiest voor de optie “Ingeschakeld” maakt u het UPnP protocol actief. Waardoor toegang tot uw router en eventuele harde schijf of computer van buitenaf mogelijk is.

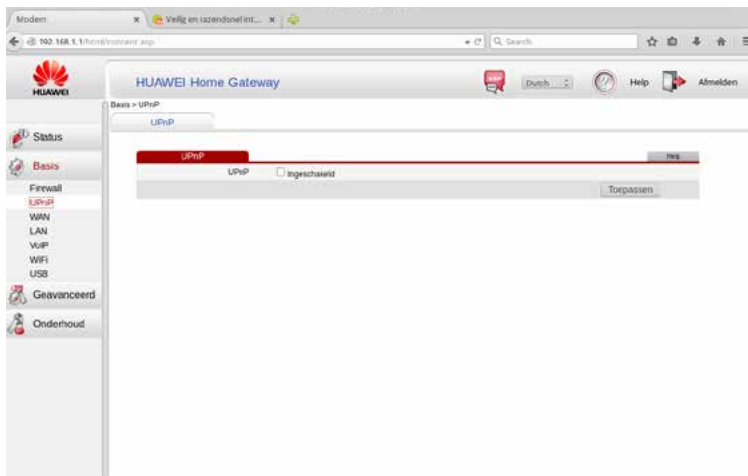


Instructies voor een Thomson TG712 modem

Pagina 1/2



Instructies wanneer u beschikt over een Thomson TG712 modem.


- Open een internetbrowser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox.
- Tik hierin de cijfers "**192.168.1.254**" en klik op enter. U komt nu op de modempagina.
- Klik vervolgens op "Toolbox".
- Klik op "Delen van spelen en toepassingen".

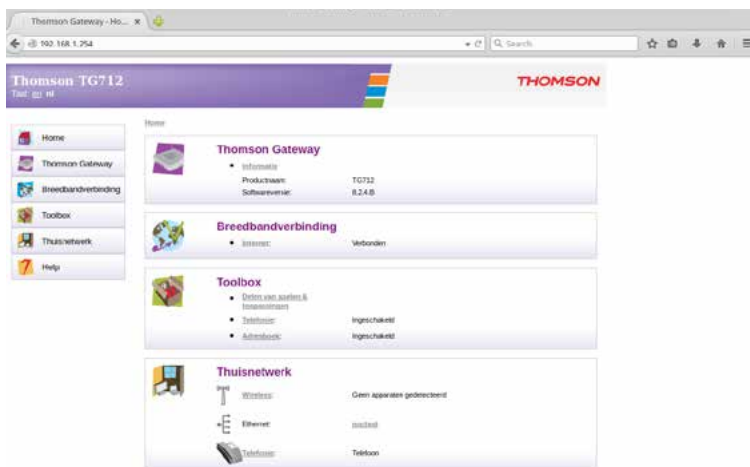


- Klik op "Een spel of Toepassing aan een lokaal netwerkkapparaat toewijzen".

Instructies voor een Thomson TG712 modem

Pagina 2/2

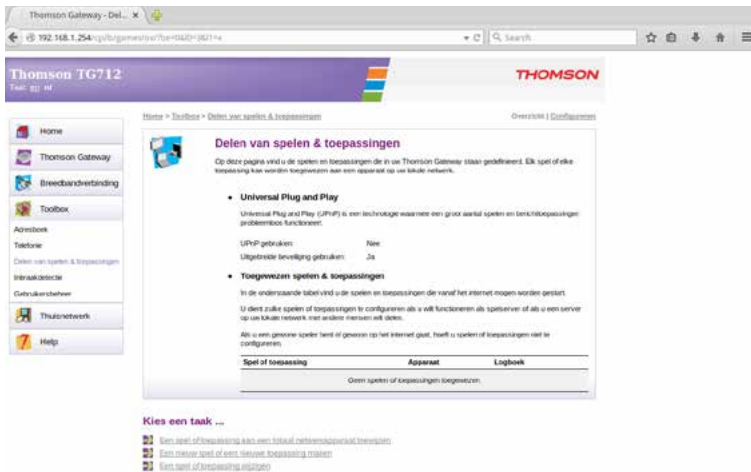

- Hier kunt u UPnP in- of uitschakelen door het vinkje achter “UPnP gebruiken” aan of uit te zetten. Click hierna op Toepassen.

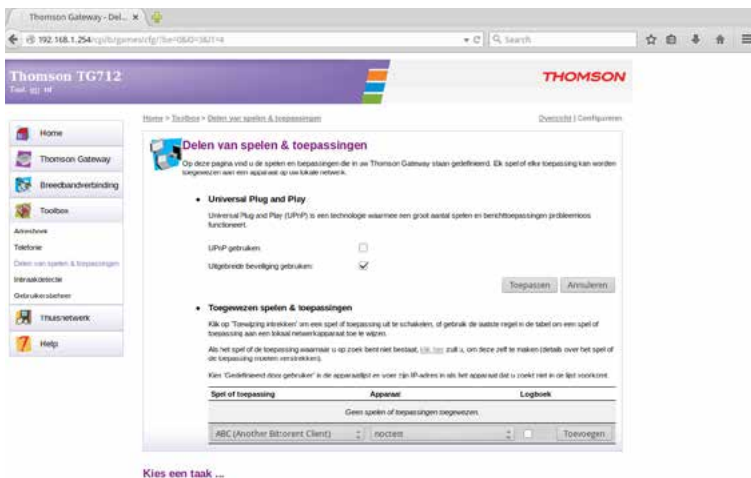

- Wanneer de optie “UPnP gebruiken” aan staat, is het mogelijk om van buitenaf via uw modem toegang te krijgen tot uw modem, uw computer en uw (externe) harde schijf.


Instructie voor een Thomson Speedtouch 706 (WL) modem

Pagina 1/2



Instructies wanneer u beschikt over een Thomson Speedtouch 706 modem.


- Open een internetbrowser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox.
- Tik hierin de cijfers "**192.168.1.1**" en klik op enter. U komt nu op de modempagina.

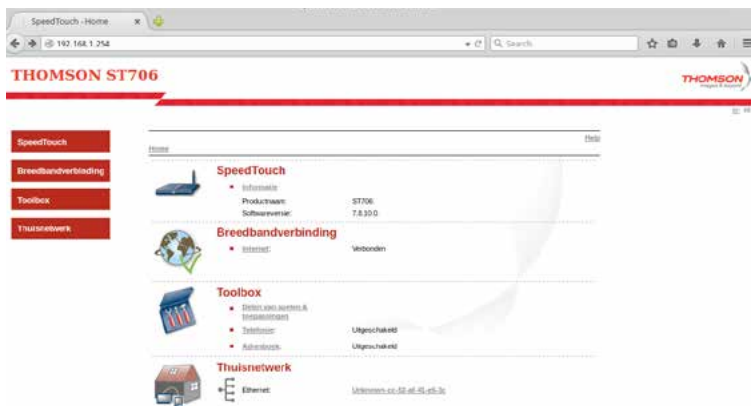

- Onder het kopje Toolbox klikt u op "Delen van spelen en toepassingen".
- Klik op "Een spel of Toepassing aan een lokaal netwerkapparaat toewijzen".

Instructie voor een Thomson Speedtouch 706 (WL) modem

Pagina 2/2

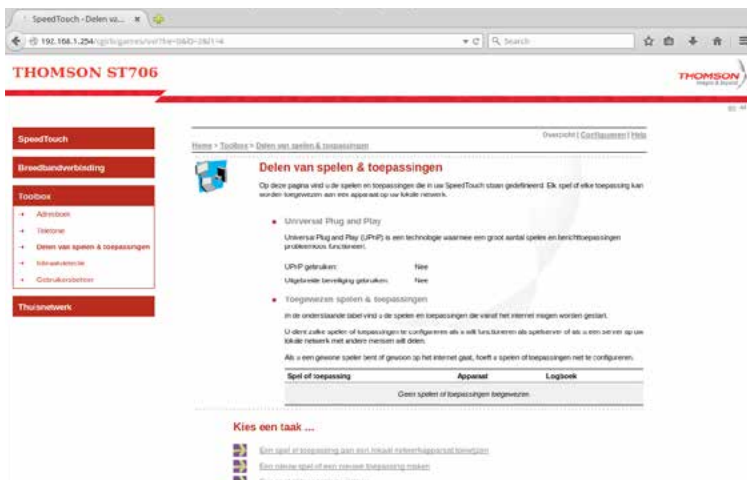

- Hier kunt u UPnP in- of uitschakelen door het vinkje achter “UPnP gebruiken” aan of uit te zetten. Klik hierna op Toepassen.
- Wanneer u kiest voor de optie “UPnP gebruiken” wordt het mogelijk om van buitenaf via uw modem toegang te krijgen tot uw modem, uw computer en uw harde (externe) schijf.

